

STARK. BLAU. HOMA

Die neuen Schmutzwasserpumpen Chromatic C250/C260 - clever durchdacht bis ins Detail.

» 10 M KABEL

10 m Anschlusskabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich H07RN8-F3G1

» SCHWIMMER

Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb - drehbar - kann für den Dauerbetrieb arretiert werden

» EDELSTAHLWELLE

Edelstahlmotorwelle mit keramikbeschichteter Dichtfläche

» FLACHABSAUGUNG

Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Flachabsaugung

» RÜCKSCHLAGKlappe

Doppelmuffe inkl. integrierter Rückschlagklappe

» MOTORSchUTZ

Temperaturüberwachung in der Motorwicklung

» ENTLÜFTUNG

Automatische Entlüftung und zusätzliche Entlüftungsschraube

» SPÜLFUNKTION

Automatische Spüleinrichtung




» LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

TECHNISCHE DATEN


Typ	Motorleistung P1 (kW)	Motorleistung P2 (kW)	Spannung 50 Hz (V)	Nennstrom (A)	Anschlusskabeltyp	Gewicht (kg)
① C250 W (A)	0,55	0,26	230/1Ph	2,5	H07RN8-F3G1	5,3
② C260 W (A)	0,90	0,48	230/1Ph	4,0	H07RN8-F3G1	6,1

FÖRDERLEISTUNG

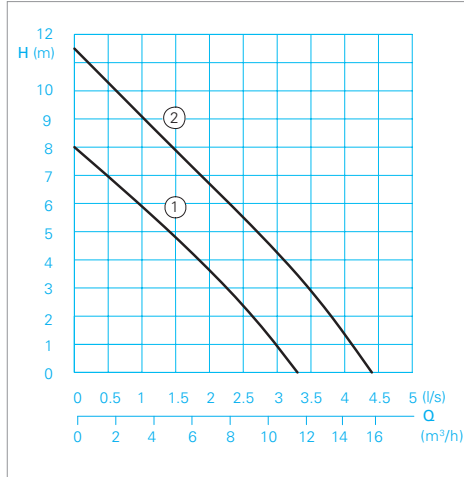


ABMESSUNGEN (alle Maße in mm)

C250

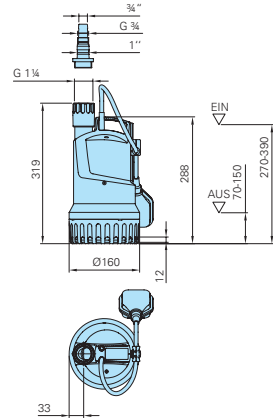

C260

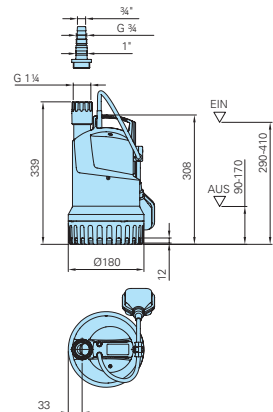

WERKSTOFFE

Motorgehäuse, Schrauben, Motorwelle	Edelstahl
Pumpengehäuse, Saugsieb, Laufrad, Druckdeckel	schlagfester Kunststoff
Elastomere	NBR

LIEFERUMFANG

- » Pumpe mit Doppelmuffe G 1 1/4 inkl. integrierter Rückschlagklappe, Dichtring und Schlauchanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker. Ausf.A: Mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik.

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM

HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1 » 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49 (0) 2247 702 - 0 » Fax: +49 (0) 2247 702 - 44

E-Mail: info@homa-pumpen.de » Internet: www.homa-pumpen.de

